


Modèle 227 standard

Brosse type Condenseur

DISPONIBLE 01/22

Montage : Sur une tige filetée en prise directe sur une visseuse ou sur une tige flexible
Utilisation : Nettoyage intérieur de tubes de petit diamètre

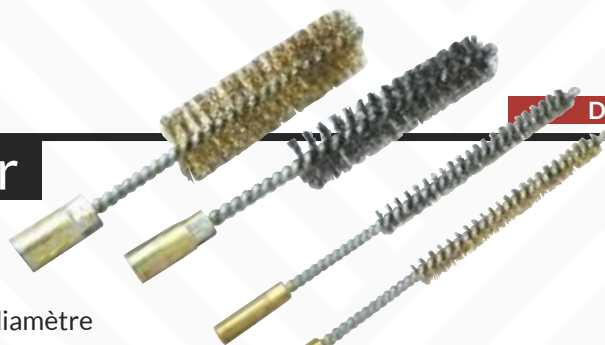

Cdt 10

Longueur Brossante	Longueur Totale	Manchons taraudés	TR/MIN	Acier rond	Laiton	Inox	Nylon	Ø disponibles
80	120	M3 x 60	500	227 1	227 4	227 5	227 7	5 - 6 - 7
		M6 x 100						8 - 9 - 10 - 11 - 12
		M6 x 100 ou M8 x 125						13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
		M8 x 125						22 - 23 - 25 - 30 - 35 - 40

Réf	Ø	M	€ HT
condenseur standard - acier			
227.105	05	M3	9,36
06	06		
07	07		
SUPPLÉMENT M8 + 1,04	08	M6	6,69
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14	7,36	
	15		
	16		
	17		
	18	8,78	
	19		
	20		
22			
25	10,66		
30			
35	M8	10,66	
40			

Réf	Ø	M	€ HT
condenseur standard - laiton			
227.405	05	M3	10,36
06	06		
07	07		
SUPPLÉMENT M8 + 1,04	08	M6	7,11
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14	7,56	
	15		
	16		
	17		
	18	9,97	
	19		
	20		
22			
25	11,20		
30			
35	M8	11,20	
40			

Réf	Ø	M	€ HT
condenseur standard - inox			
227.505	05	M3	11,99
06	06		
07	07		
SUPPLÉMENT M8 + 1,04	08	M6	9,03
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14	10,21	
	15		
	16		
	17		
	18	10,95	
	19		
	20		
22			
25	12,11		
30			
35	M8	12,11	
40			

Réf	Ø	M	€ HT
condenseur standard - nylon			
227.705	05	M3	7,82
06	06		
07	07		
SUPPLÉMENT M8 + 1,04	08	M6	6,29
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14	7,07	
	15		
	16		
	17		
	18	7,46	
	19		
	20		
22			
25	8,67		
30			
35	M8	8,67	
40			